

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES THERMIQUE ACS



DESCRIPTION

Cette imprimante ultra-compacte crée des étiquettes de haute qualité. Compatible avec le panneau ACS. Utilisation et opération facile, surtout adapté à la restauration et les métiers de bouche.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CARACTERISTIQUES

- Méthode d'impression monochrome, direct et thermique
- Langues de programmation ZPL et EPL
- 5 icônes de status, 3 boutons d'interface d'utilisateur
- USB 2.0, USB Host
- OpenACCESS™ pour téléchargement facile des médias
- Construction de châssis Dual-wall
- Qualification ENERGY STAR
- y compris distributeur d'étiquettes, 1 rouleau d'étiquettes 2 x 57 mm, câbles et configuration complète.
- Bluetooth avec faible consommation d'énergie
- Compatible avec le contrôle ACS



SPECIFICATIONS D'IMPRIMANTE

- Résolution 203 dpi/8 points par mm
- Mémoire: 512 MB Flash; 256 MB SDRAM
- Largeur d'impression maximum: 56 mm for 203 dpi
- Vitesse d'impression maximum: 152 mm par seconde (203 dpi)
- Firmware: ZPL II, EPL 2, EPL Line Mode, XML, ZBI

IMPRIMANTE D'ETIQUETTES THERMIQUE (ACS) – SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

En mm

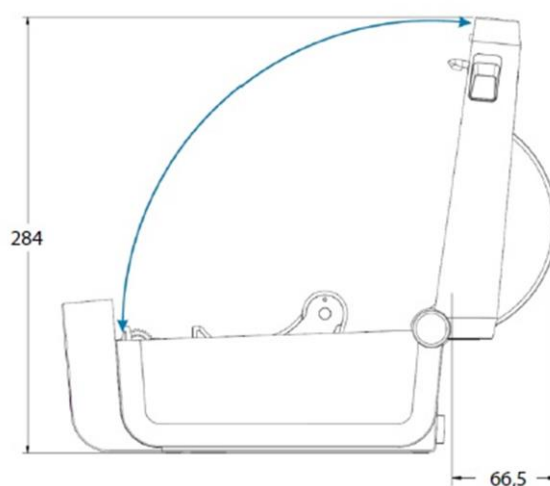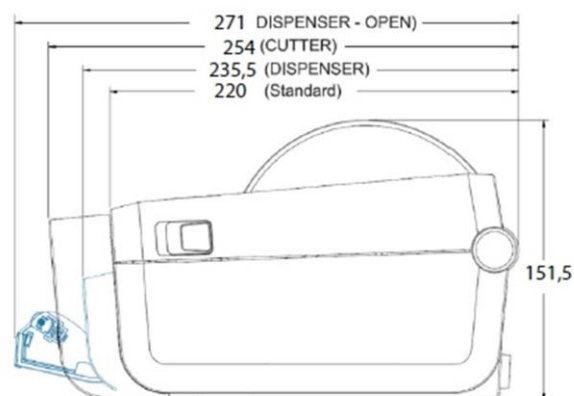

Modèle	Dimensions (mm)	Hz	Electricité	Poids (kg)
Zebra ZD410	L x W x H 220 x 115 x 151	50-60 Hz	Auto-detectable (PFC Compliant) 90-265VAC ENERGY STAR qualified	1



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

Service commercial
et technique
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com

IMPRIMANTE D'ETIQUETTES THERMIQUE (ACS) – FICHE TECHNIQUE