

TITAAAN 2-90
VACUÛMMACHINE



KENMERKEN

- Standaard uitgerust met 2 sealbalken: 2 x 840 mm (links- rechts).
- Standaard dubbel seal (2 sealdraden).
Optioneel zonder extra kosten: Cut-off seal/Brede seal (10 mm)
- Makkelijk te verwijderen siliconenhouders voor eenvoudige reiniging
- Pompcapaciteit: 300 m³/h Busch vacuÛmpomp
- Programma voor pomponderhoud en pompreiniging
- Machine cyclus: 30-50 sec
- Standaard ACS besturing met sensor
- Standaard Soft Air om het product en de vacuÛmzak te beschermen
- Roestvrijstalen omkasting en vlakke werkplaat
- Wordt geleverd met 2 interne transportbanden
- IP-65 classificatie
- Perslucht verbruik: 100l/min, 6 bar

BESCHRIJVING

De robuuste, roestvrijstalen vol automatische vacuÛmmachine Titaan 2-90 is standaard uitgerust met een Busch vacuÛmpomp en Digitale besturing met een 10 programma geheugen. Deze dubbelkamer voldoet aan de CE normering.

OPTIES

- 1-2 Cut-off seal
- Liquid control
- Voorbereiding voor externe pomp
- Verwarmingselement voor vacuÛmventiel
- Extra sealcapaciteit

ACCESSOIRES

- Zebra ZD410 thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Externe transportband 600 x 3000 mm
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud




Henkelman geeft standaard 3 jaar garantie.

VACUÛMMACHINE TITAAN 2-90 – SPECS

VACUÛMMACHINE TITAAN 2-90 – SPEC SHEET

AFMETINGEN

In mm

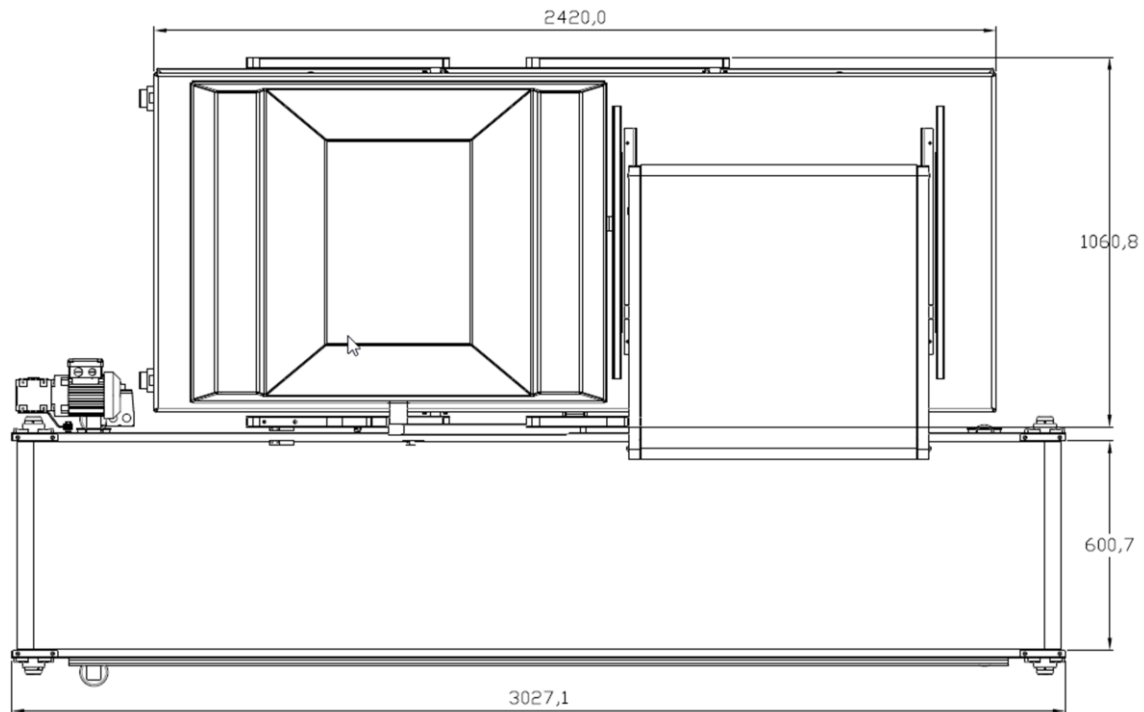

Model	Afmetingen (mm)		Voltage* (Hz)	Pomp- capaciteit (m ³ /h)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)
	Kamer (bruikbare ruimte) L x B x H	Machine L x B x H				
Titaan 2-90	840 x 890 x 220	1061 x 2420 x 1150	400V-3-50	300	5,5	850

* Andere voltages beschikbaar

Perslucht verbruik

Druk ≥ 6 bar - ≤ 10 bar / ≥ 72.5 Psi - ≤ 145 Psi
Flow ≥ 100 l/min



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Nederland

Sales support
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Service/technical support
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com