

THERMO- ETIKETTENDRUCKER ACS



BESCHREIBUNG

This ultra-compact printer creates high-quality labels. Compatible with Henkelman's Advanced Control System. Easy to use and operate, especially fit for food service purposes.



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SPEZIFIKATIONEN

- Thermodirekt
- Programmiersprache ZPL und EPL
- 5 Status-Symbol, 3-Tasten-Benutzeroberfläche
- USB 2.0, USB Host
- OpenACCESS™ für einfache Medien laden
- Dual-wall Gestellerrichtung
- ENERGY STAR kompetent
- Einschliesslich Etikettenspender, 1 Rolle Etiketten, Anschlusskabel und Konfiguration.
- Bluetooth Energiearm
- Nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar


TECHNISCHE DATEN

- Auflösung 203 dpi/8 dots per mm
- Speicher: 512 MB Flash; 256 MB SDRAM
- Max. Druckbreite: 56 mm für 203 dpi
- Max. Druckgeschwindigkeit: 152 mm pro Sekunde (203 dpi)
- Firmware: ZPL II, EPL 2, EPL Line Mode, XML, ZBI

THERMO-ETIKETTENDRUCKER (ACS) – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm

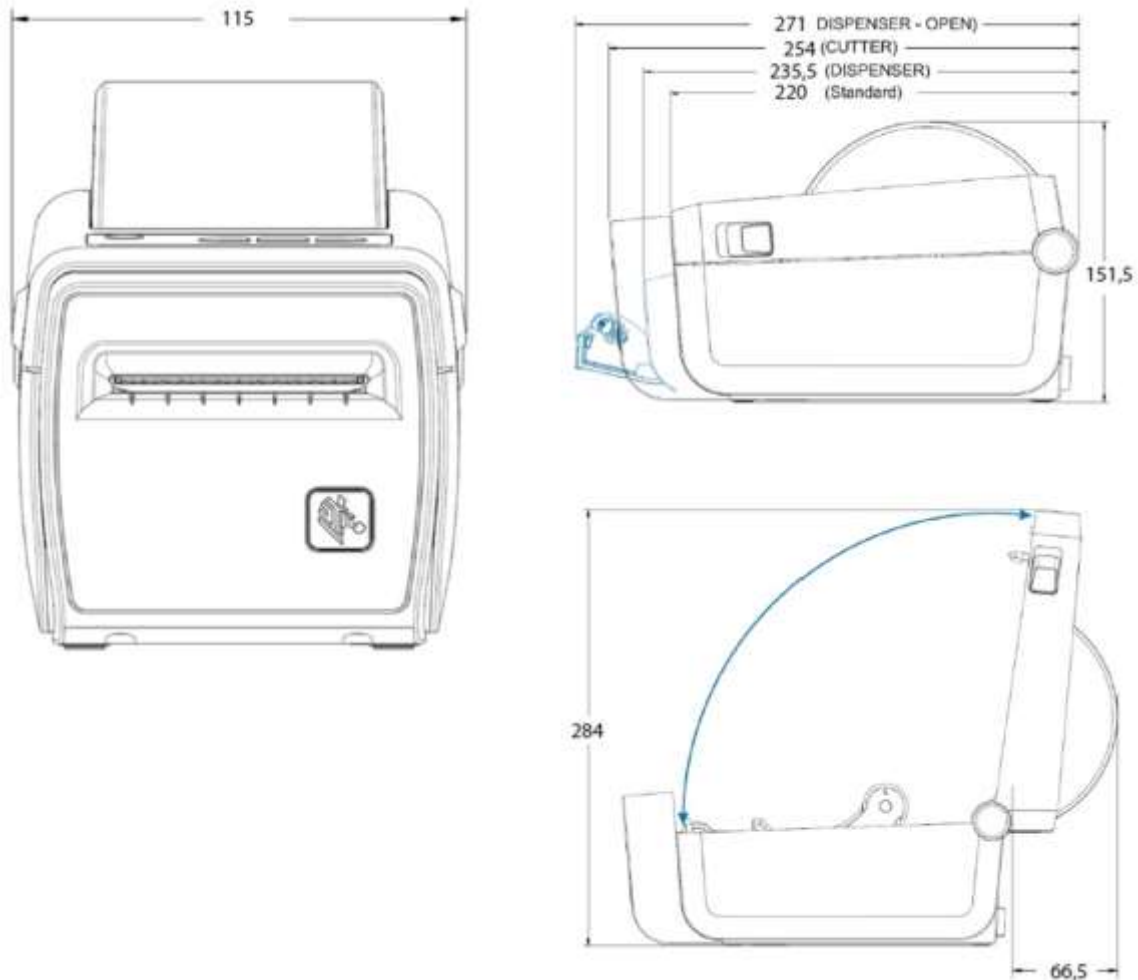

Modell	Abmessungen (mm)	Hz	elektrische Daten	Gewicht (kg)
Zebra ZD410	L x W x H 220 x 115 x 151	50-60 Hz	Auto-detectable (PFC Compliant) 90-265VAC ENERGY STAR qualified	1



HENKELMAN
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande

Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com